

Технические данные

Погружной насос TWU 4-0214-C 1~+SK

Имя проекта

Проект без имени 2019-04-01 08:15:20.557


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 01.04.19

Рабочее поле

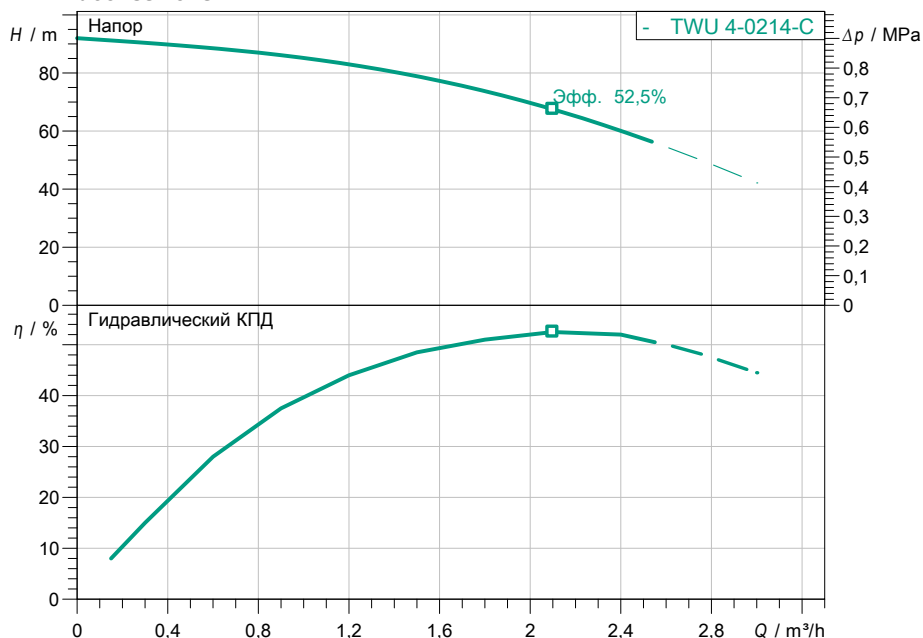

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Температура перекачиваемой жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Мощность на валу P2
Гидравлический КПД
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Погружной насос
TWU 4-0214-C 1~+SK
Мах. рабочее давление
Температура перекачиваемой жидкости
Минимальный индекс эффективности (MEI)

1 MPa ... +40 °C
30,00 °C

Данные мотора

Подключение к сети
Допустимый перепад напряжения
Номинальная скорость
Ном. Мощность P2
Ном. Ток
Коэффициент мощности
Вид защиты
Класс изоляции

1~ 230 V / 50 Hz
±10 %
2855 1/min
0,75 kW
5,90 A
0,94
IP 68
B

Кабель

Длина соединительного кабеля
Тип кабеля

0 m

Присоединительные размеры

Напорн.патрубок
Стандартное присоединение

Rp 1¼
-

Материалы

Корпус электродвигателя
Корпус насоса
Вал насоса
Вал электродвигателя
Рабочее колесо


1.4301
1.4301 [AISI304]
1.4104 [AISI430F]
1.4305
Noryl

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

12,2 kg
2786618

Визирование

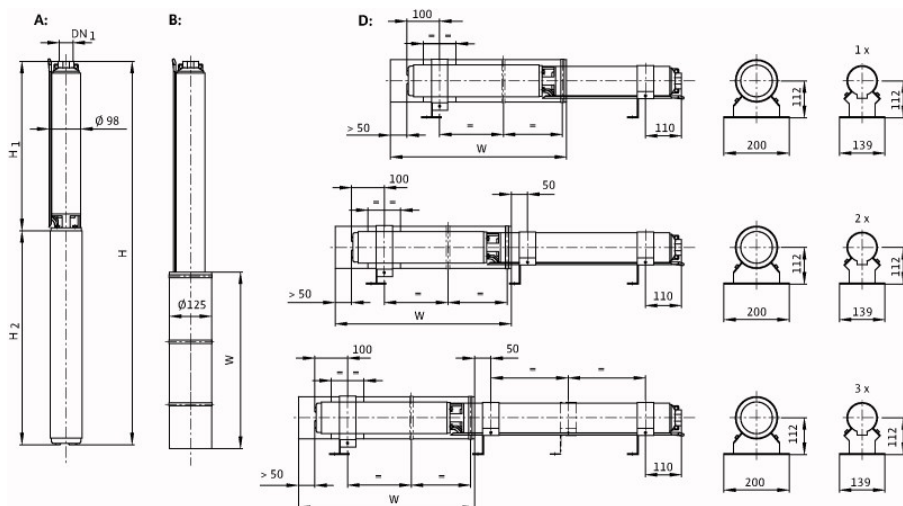

Размеры

mm

H 689
H1 394
H2 295