

Клиент


Технические данные

Погружной насос TWU 3-0123-Plug&Pump/DS

Имя проекта Проект без имени 2019-04-01 13:39:59.420

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 01.04.19

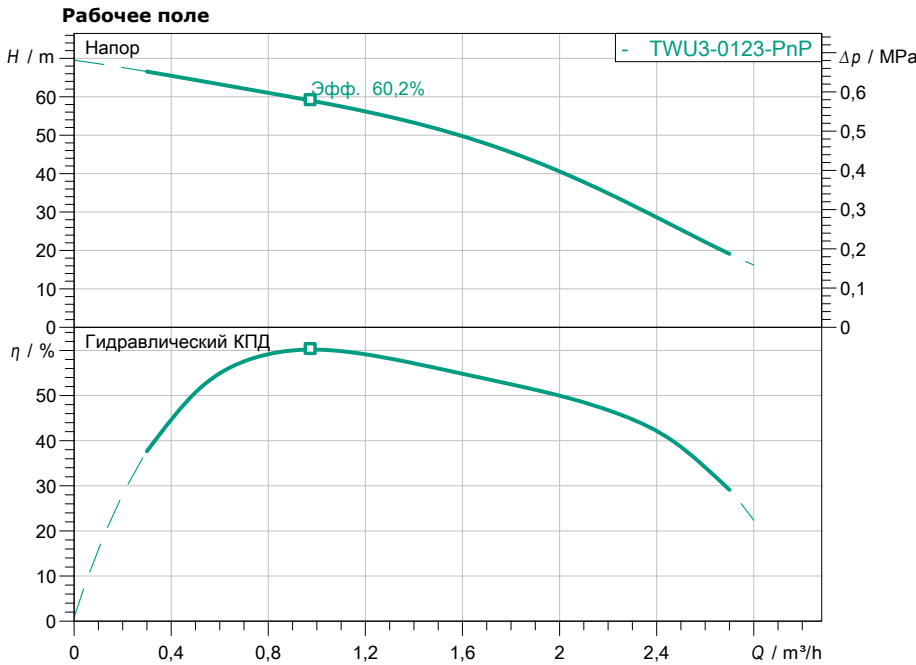

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Температура перекачиваемой жидкости 20,00 °C
Плотность 998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Мощность на валу P2
Гидравлический КПД

Данные продукта

Погружной насос
TWU 3-0123-Plug&Pump/DS
Мах. рабочее давление 0,74 MPa
Температура перекачиваемой жидкости ... + 35 °C

Данные мотора

Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения ±10 %
Номинальная скорость 2900 1/min
Ном. Мощность P2 0,55 kW
Ном. Ток 4,50 A
Вид защиты IP 58
Класс изоляции F

Кабель

Длина соединительного кабеля 30 m
Тип кабеля 4x1,5

Присоединительные размеры


Напорн.патрубок Rp 1
Стандартное присоединение DIN EN 10226-1

Материалы

Корпус электродвигателя 1.4301
Корпус насоса 1.4301 [AISI304]
Вал насоса 1.4104 [AISI430F]
Вал электродвигателя 1.4305
Рабочее колесо PC

Данные для заказа

Вес, прим. 10,8 kg
Номер позиции 4091655

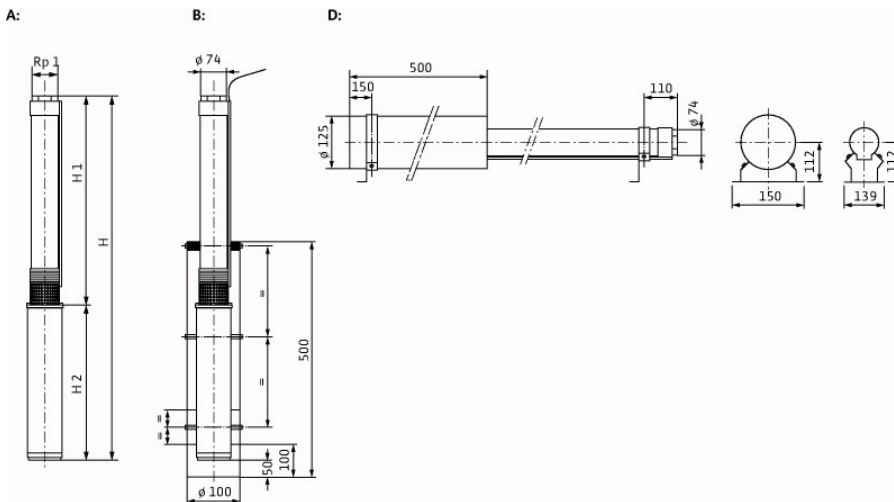

Размеры mm

H 1177
H1 780
H2 397