

Клиент


Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный Standard Yonos PICO-D 30/1-6

Имя проекта Проект без имени 2019-04-01 08:15:20.557

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 01.04.19

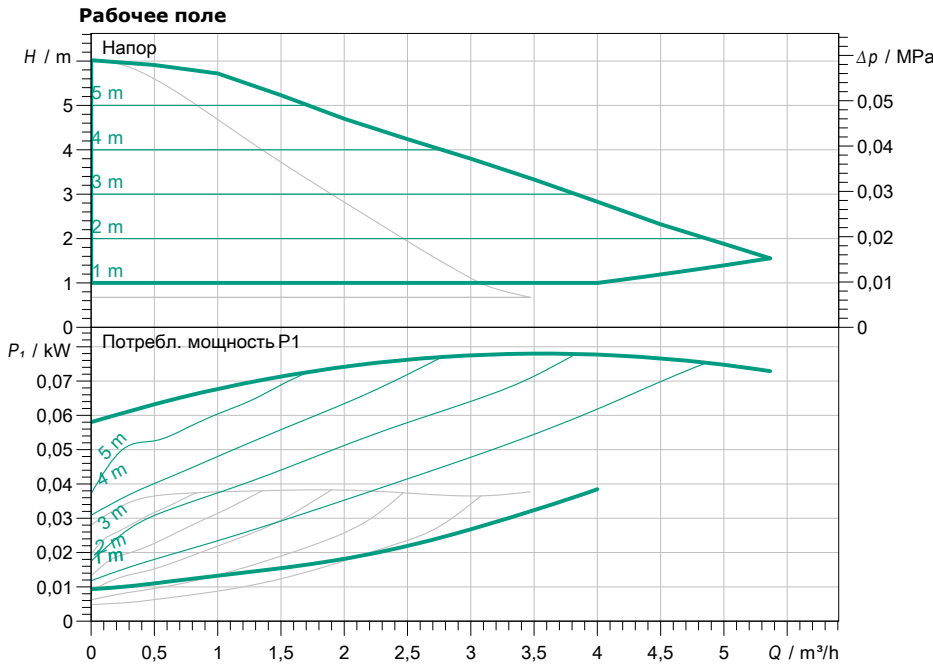

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Температура перекачиваемой жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный Standard Yonos PICO-D 30/1-6

Режим работы dp-c Synchron
Мак. рабочее давление 0,6 MPa
Температура перекачиваемой жидкости 0 °C ... +95 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C 0,5/ 3/ 10 m

Данные мотора

Тип электродвигателя Электронно-коммутируе
Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0.2
Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения ±10 %
макс. частотой вращения; 4700 1/min
Потребл. мощность P1 0,04 kW
Потребление тока 0,44 A
Вид защиты IP X2D
Класс изоляции F
Защита электродвигателя не требуется (устойчив к
Электромагнитная совместимость EN 61800-3
Создаваемые помехи EN 61000-6-3
Помехозащищенность EN 61000-6-2
Резьбовой ввод для кабеля PG 11

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всасывания G 2, PN 6
Патрубок с напорной стороны G 2, PN 6
Габаритная длина 180 mm

Материалы

Корпус насоса Серый чугун (EN -GJL-200)
Рабочее колесо Синтетический материал (полипропи
Вал насоса Нержавеющая сталь
Подшипники Металлографит

Данные для заказа

Вес, прим. 5,2 kg
Номер позиции 4198299

