

Технические данные

Погружной насос
Actun FIRST SPU4.04-18-B/XI4-5


Имя проекта

Проект без имени 2019-04-01 08:15:20.557

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 01.04.19

Рабочее поле

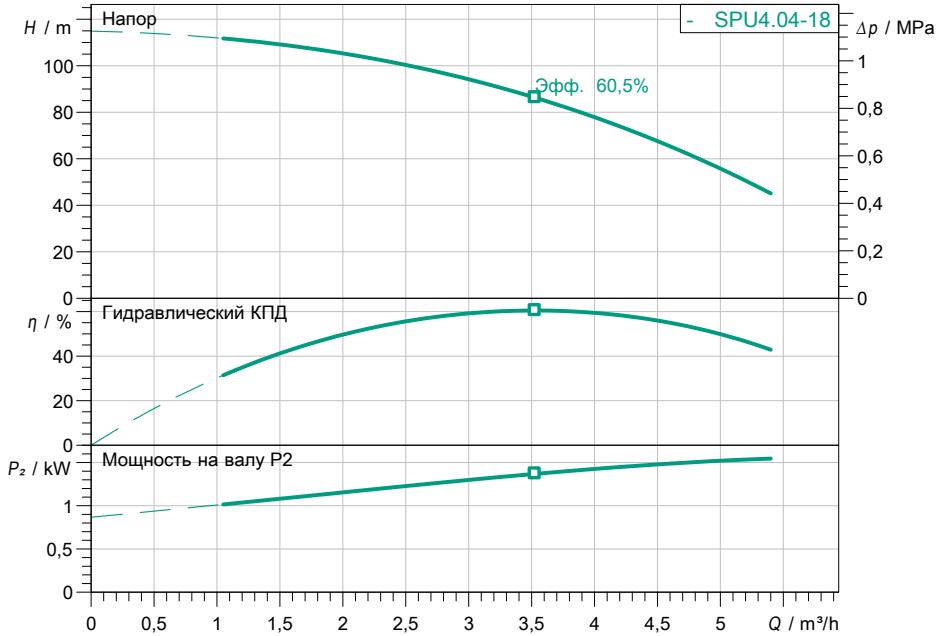

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Температура перекачиваемой жидкости	20,00 °C
Плотность	998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Мощность на валу Р2	
Гидравлический КПД	
Потребл. мощность Р1	

Данные продукта

Погружной насос	
Actun FIRST SPU4.04-18-B/XI4-50-1-230	1,26 MPa. + 30 °C
Max. рабочее давление	
Температура перекачиваемой жидкости	80 °C
Минимальный индекс эффективности (MEI)	0,7

Данные мотора

Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения	±10 %
Номинальная скорость	2895 1/min
Ном. Мощность Р2	1,50 kW
Ном. Ток	10,70 A
Коэффициент мощности	0,92
Вид защиты	IP68
Класс изоляции	F

Кабель

Длина соединительного кабеля	2 м
Тип кабеля	4G1,5

Присоединительные размеры

Напорн.патрубок	Rp 1 1/4
Стандартное присоединение	-


Материалы

Корпус насоса	1.4301, X5CrNi18-10
Корпус электродвигателя	1.4301, X5CrNi18-10
Вал насоса	1.4104, X14CrMoS17
Рабочее колесо	PPE+PS-GF30

Данные для заказа

Вес, прим.	18,5 kg
Номер позиции	6083337

Визирование

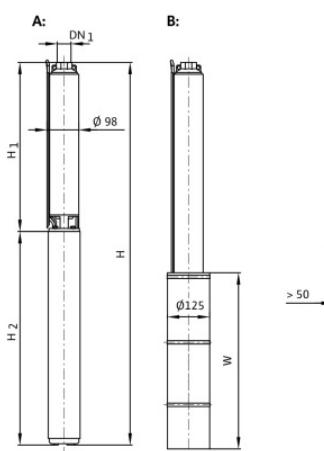

Размеры

мм

H	1009
H1	538
H2	471

Возможны изменения