

Клиент

Технические данные

Погружной насос

Actun FIRST SPU4.04-48-B/XI4-5

Имя проекта

Проект без имени 2019-04-01 08:15:20.557


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 01.04.19

Рабочее поле

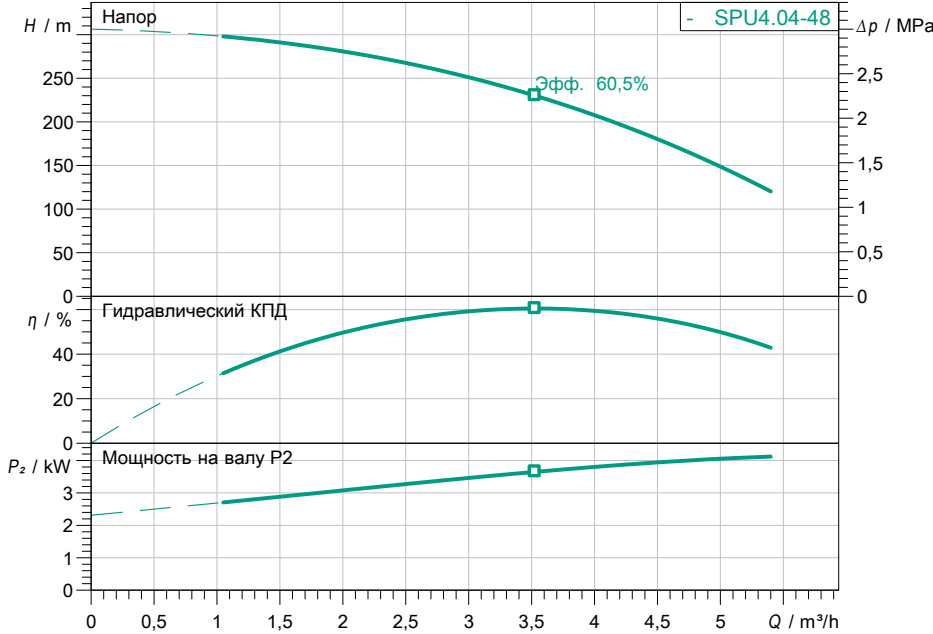

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость **Вода 100 %**

Температура перекачиваемой жидкости **20,00 °C**

Плотность **998,30 kg/m³**

Кинематич. вязкость **1,00 mm²/s**

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Мощность на валу P₂

Гидравлический КПД

Потребл. мощность P₁

Данные продукта

Погружной насос

Actun FIRST SPU4.04-48-B/XI4-50-3-400

Мах. рабочее давление **3,37 MPa. + 30 °C**

Температура перекачиваемой жидкости **30 °C**

Минимальный индекс эффективности **≥ 0 (MEI)**

Данные мотора

Подключение к сети

3~ 400 V / 50 Hz

Допустимый перепад напряжения **±10 %**

Номинальная скорость **2845 1/min**

Ном. Мощность P₂ **4,00 kW**

Ном. Ток

9,50 A

Коэффициент мощности

0,79

Вид защиты

IP68

Класс изоляции

F

Кабель

Длина соединительного кабеля

2,5 m

Тип кабеля

4G1,5

Присоединительные размеры

Напорн.патрубок

Rp 1½

Стандартное присоединение

-

Материалы

Корпус насоса

1.4301, X5CrNi18-10

Корпус электродвигателя

1.4301, X5CrNi18-10

Вал насоса

1.4104, X14CrMoS17

Рабочее колесо

PPE+PS-GF30

Данные для заказа


Вес, прим.

30,9 kg

Номер позиции

6083379

Визирование

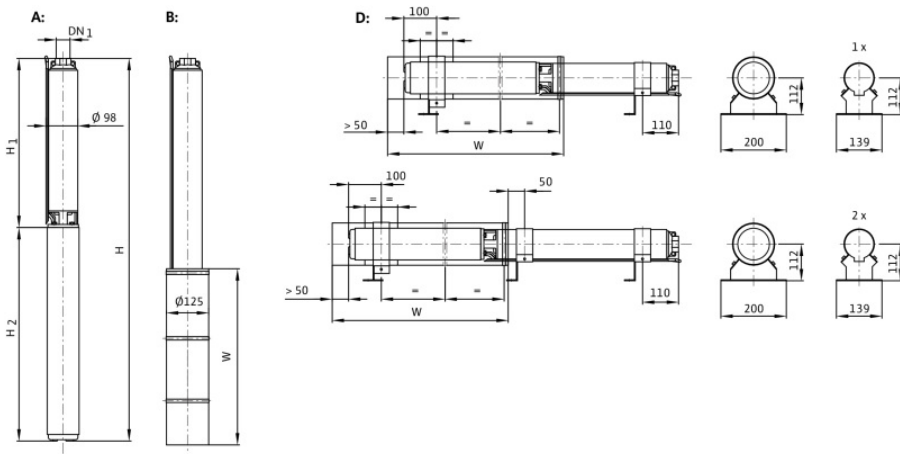

Размеры

mm

H	1891
H1	1291
H2	600