

Клиент

Технические данные


Погружной насос

Actun FIRST SPU4.12-26-B/XI4-5

Имя проекта Проект без имени 2019-04-01 08:15:20.557

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 01.04.19

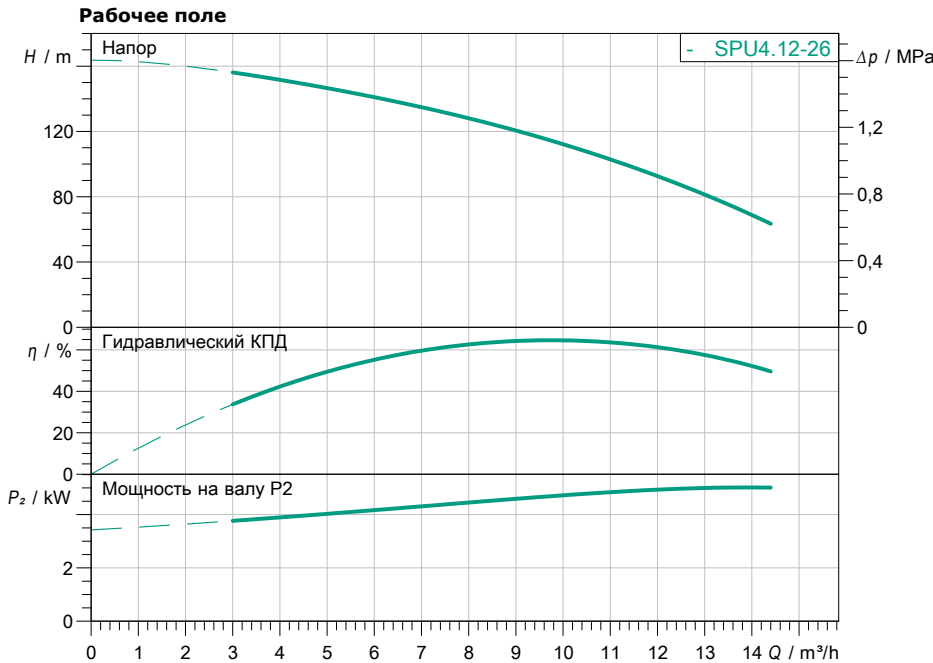

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Температура перекачиваемой жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Мощность на валу P₂
Гидравлический КПД
Потребл. мощность P₁

Данные продукта

Погружной насос
Actun FIRST SPU4.12-26-B/XI4-50-3-400
Мах. рабочее давление
Температура перекачиваемой жидкости
Минимальный индекс эффективности (MEI)

1,8 MPa... + 30 °C
2860 1/min
5,50 kW
12,50 A
0,81
IP68
F

Данные мотора

Подключение к сети
Допустимый перепад напряжения
Номинальная скорость
Ном. Мощность P₂
Ном. Ток
Коэффициент мощности
Вид защиты
Класс изоляции

3~ 400 V / 50 Hz
±10 %
2860 1/min
5,50 kW
12,50 A
0,81
IP68
F

Кабель

Длина соединительного кабеля
Тип кабеля

2,5 m
4G2,5

Присоединительные размеры

Напорн. патрубок
Стандартное присоединение

Rp 2
-

Материалы

Корпус насоса
Корпус электродвигателя
Вал насоса
Рабочее колесо


1.4301, X5CrNi18-10
1.4301, X5CrNi18-10
1.4104, X14CrMoS17
PPE+PS-GF30

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

39 kg
6083506

Визирование

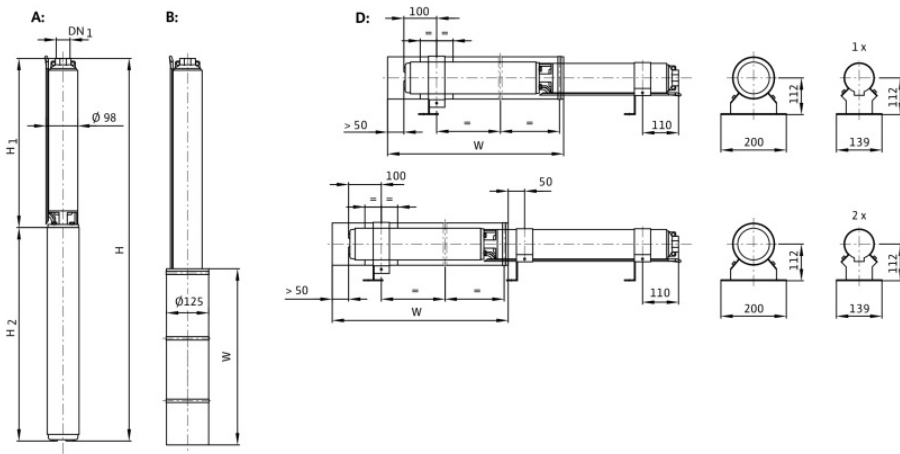

Размеры

mm

H 2300
H1 1645
H2 655