

Pioneering for You

wilo

Насосы для комфорта в доме
Новинки производства

**WILO BRINGS
THE FUTURE!**




Wilo-Stratos MAXO

Первый в мире умный насос*

*Под «умным насосом» мы понимаем новую категорию насосов, характеристики которых значительно превосходят высокоэффективные насосы.

Wilo-Stratos MAXO устанавливает новые стандарты эффективности и комфорта. Благодаря своим новым энергосберегающим функциям обеспечивает оптимальную эффективность системы отопления, охлаждения или кондиционирования.

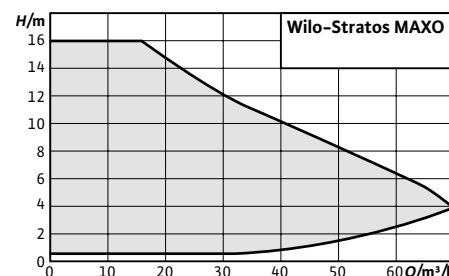

Высокая энергоэффективность

Отличный показатель энергоэффективности (EEI) $\leq 0,17$ и инновационные функции регулирования, такие как Dynamic Adapt plus и Multi-Flow Adaptation.



Беспроводной обмен данными

Bluetooth для беспроводного обмена данными, а также дистанционного управления насосом через смартфон или планшет.




Премия Design Plus

Wilo-Stratos MAXO отмечен знаком качества «Design Plus powered by ISH».



Гидравлика

Высокая производительность насоса, благодаря оптимизированному электронно-коммутируемому электродвигателю. Гидравлическая часть с защитным катафорезным покрытием.



Удобство

Технология «зеленой кнопки» и прикладная настройка с Setup Guide обеспечивает интуитивное управление на большом цветном дисплее.



Электрическое подключение


Безопасность и удобное подключение благодаря большой клеммной коробке и оптимизированному разъему Wilo-Connector.



Wilo-Stratos PICO


Высокоэффективный циркуляционный насос премиум-класса с мокрым ротором для систем отопления, охлаждения, кондиционирования.

Wilo-Stratos PICO обеспечивает максимальную энергоэффективность благодаря комбинации электронно-коммутируемого двигателя, функции Dynamic Adapt и точных параметров настройки.

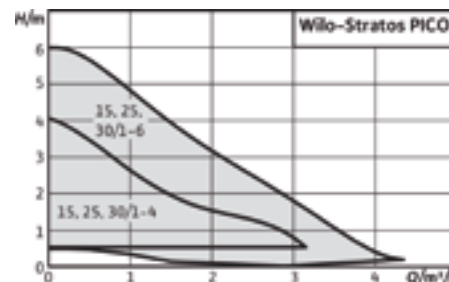

Высокая энергоэффективность

Превосходный индекс энергоэффективности (EEI):
при 4 m: ≤ 0.16
при 6 m: ≤ 0.20 .



Теплоизоляция

Насос укомплектован защитным кожухом для минимизации теплопотерь.




Надежность

Комплексная встроенная защита мотора. Функции автоматического перезапуска и автоматического развоздушивания для эффективной и безопасной работы. Защита от сухого хода.



ЖК-дисплей

Интуитивная управление на ЖК-дисплее. Индикация текущей потребляемой мощности, расхода и суммарного потребления электроэнергии.



Технология «зеленой кнопки»

Вращение зеленой кнопки позволяет легко выбрать необходимые параметры. Нажатие кнопки подтверждает выбранный параметр.




Электрическое подключение

Wilo-коннектор обеспечивает удобное и безопасное электроподключение не требующее доп. инструментов.

Wilo-Yonos PICO

Высокоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором для систем отопления, охлаждения, кондиционирования.

Wilo-Yonos PICO получил большое распространение благодаря оптимальному сочетанию доступной цены и эффективных технологий, позволяющим экономить на электроэнергии. Наивысшая безопасность эксплуатации и обслуживания благодаря проверенной технологии.

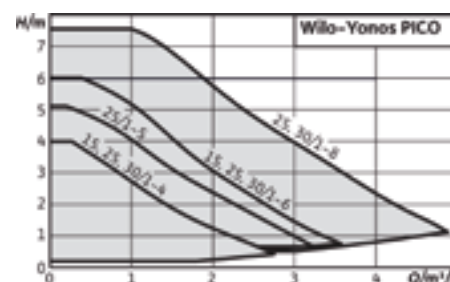

Высокая энергоэффективность

Индекс энергоэффективности (EEI): ≤ 0.18 . Электронно-регулируемый мотор, устойчивый к блокировке, с функцией электронного регулирования мощности и точными настройками напора с шагом 0,1 м.



Надежность

Функции автоматического/ручного перезапуска и автоматического развоздушивания. Защита от сухого хода.



Электрическое подключение

Wilo-коннектор обеспечивает удобное и безопасное электроподключение не требующее доп. инструментов.



Режимы работы

Автоматический режим работы для систем отопления и систем теплых полов. Выбор одной из трех скоростей вращения для удобной настройки при замене нерегулируемого насоса.



LED- дисплей

Индикация напора, потребления электроэнергии и кодов ошибок.




Технология «зеленой кнопки»

Интуитивный интерфейс, понятные настройки, простое управление.

Wilo-Varios PICO

Высокоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором для систем отопления, охлаждения, кондиционирования.

Самый универсальный энергосберегающий насос Wilo-Varios PICO для замены любых насосов в системе отопления. Благодаря функции синхронизации, Wilo-Varios PICO можно настроить под параметры ранее работавшего насоса. Насос имеет возможность внешнего управления iPWM1 или iPWM2, что позволяет подключать его к системе управления котла.

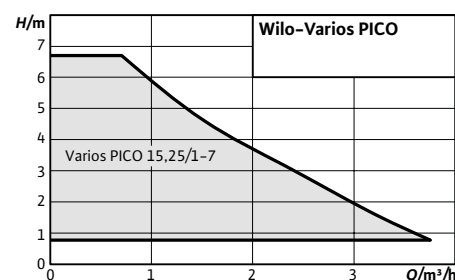

Высокая энергоэффективность

Индекс энергоэффективности (EEI): $\leq 0,20$ благодаря электронно-коммутируемому двигателю и автоматическому регулированию в зависимости от нагрузки в системе отопления.



Управление

Насос имеет две кнопки: одна для режима регулирования и вторая для выбора предварительно запрограммированных характеристик.



Удобство

Легкий монтаж благодаря компактным габаритам насоса. Функция автоматического развоздушивания при первом пуске.



Электрическое подключение

Wilo-коннектор обеспечивает удобное и безопасное электроподключение не требующее доп. инструментов.



Совместимость

Самый универсальный насос-заменитель с максимальной совместимостью с работавшим ранее насосом, благодаря компактной конструкции, новым способам регулирования и новой функции синхронизации.




Надежность

Комплексная встроенная защита мотора.

Wilo-Yonos PICO-STG

Высокоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором для солнечных и геотермальных установок.

Предназначен для перекачивания водогликолевых смесей с концентрацией 1:1. Оснащен электронно-коммутируемым мотором, устойчивым к токам блокировки, встроенным электронным регулированием мощности и внешней регулировкой частоты вращения через встроенные интерфейсы PWM.

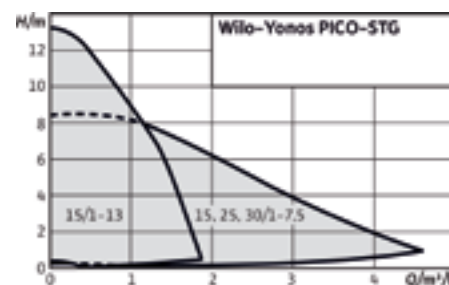

Высокая энергоэффективность

Индекс энергоэффективности (EEI): $\leq 0,23$
Электронно-коммутируемый двигатель и точные настройки напора.



Удобство

Компактные размеры и прямой доступ к винтам для поворота мотора позволяют сделать монтаж наиболее комфортным.




Долговечность

Корпус насоса с катодной защитой защищает от коррозии при образовании конденсата.



Управление

LED-подсветка вокруг зеленой кнопки показывает режим работы насоса: зеленый – насос работает, оранжевый – насос в режиме PWM, красный – неисправность.



Электрическое подключение

Wilo-коннектор обеспечивает удобное и безопасное электроподключение не требующее доп. инструментов.



Надежность


Комплексная встроенная защита мотора.

Wilo-Stratos MAXO-Z

Первый в мире умный насос*

*Под «умным насосом» мы понимаем новую категорию насосов, характеристики которых значительно превосходят высокоэффективные насосы.

Wilo-Stratos MAXO-Z для циркуляции горячей питьевой воды соответствует всем новейшим стандартам эффективности и комфорта. Он отлично адаптируется ко всем системам, и благодаря своим новым энергосберегающим функциям обеспечивает оптимальную эффективность систем.

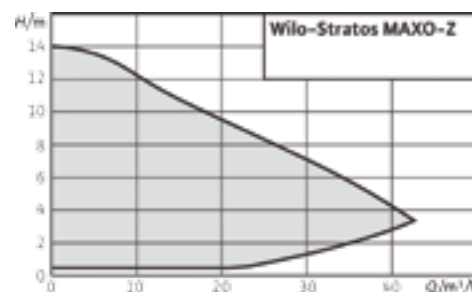

Гидравлика

Поддержание максимальной гигиеничности воды благодаря гидравлической системе из нержавеющей стали.

Высокая производительность

Оптимизированный электронно-коммутируемый электродвигатель.

Высокая энергоэффективность

Отличный показатель энергоэффективности ($EEI \leq 0,17$) и инновационные функции регулирования, такие как Dynamic Adapt plus и Multi-Flow Adaptation.

Удобство

Технология «зеленой кнопки» и прикладная настройка с Setup Guide обеспечивает интуитивное управление на большом цветном дисплее.

Беспроводной обмен данными

Bluetooth для беспроводного обмена данными, а также дистанционного управления насосом через смартфон или планшет.

Электрическое подключение


Wilo-коннектор обеспечивает удобное и безопасное электроподключение не требующее доп. инструментов.



Wilo-Yonos MAXO-Z

Высокоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором, электронно-коммутируемым двигателем для циркуляции в системах горячего питьевого водоснабжения.

Оптимальное сочетание доступной цены и эффективных технологий делает Wilo-Yonos MAXO-Z идеальным решением для замены нерегулируемых насосов в системах горячего питьевого водоснабжения.

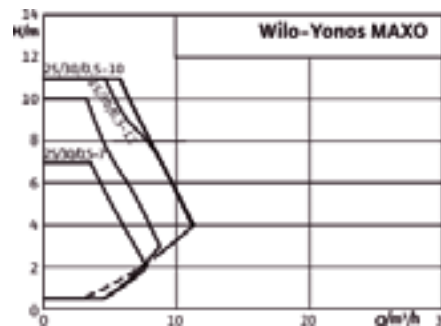

Высокая энергоэффективность

Высокоэффективная гидравлическая часть и применение синхронного электродвигателя.



Удобство

Прямой доступ к винтам двигателя.



Гидравлика

Прочный гигиеничный корпус насоса из литой бронзы.



LED-дисплей

Индикация напора, степень частоты вращения и возможных ошибок.



Режимы

Др-с режим для поддержания постоянного перепада давления.
Др-в режим для поддержания переменного перепада давления.
Ручной режим выбора одной из ступеней вращения.



Электрическое подключение


Надежное и удобное подключение электропитания и обобщенной сигнализации неисправности (SSM).



Wilo-Plavis C

Автоматическая установка для отвода конденсата от оборудования систем отопления, кондиционирования и охлаждения (например, холодильники, испарители, камины и котлы).

Компактная и тихая напорная установка с низкой потребляемой мощностью. Система Plug & Pump гарантирует легкое подключение. Полностью автоматическая работа благодаря встроенным электродам. Низкое энергопотребление ≤ 20 Вт.

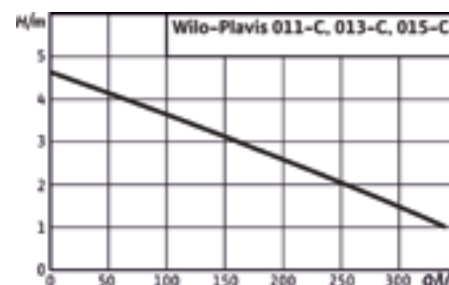

Подключение

Возможность подключения разных диаметров труб благодаря резиновым вставкам от $\varnothing 18$ до $\varnothing 40$ мм.

Надежность

Встроенная световая и звуковая сигнализация для защиты от перелива.

Бесшумность

Применяется в жилых помещениях благодаря тихой работе ≤ 40 дБА.

Легкий монтаж

Функция Plug&Pump позволяет мгновенно подключить Wilo-Plavis C без дополнительных затрат на комплектующие.

Удобство

Съемная сервисная крышка и встроенный обратный клапан.

Температурные режимы


Температура перекачиваемых жидкостей от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+60^{\circ}\text{C}$.
Температура окружающей среды от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$.

Wilo-HiMulti 3C

Станция водоснабжения с автоматической системой управления насосом для бытового водоснабжения, повышения давления, полива, орошения.

Широкий типоряд и различные варианты исполнения (нормальновсасывающий HiMulti 3C или самовсасывающий HiMulti 3P) помогут легко решить любую задачу по бесперебойному водоснабжению.

Простота в использовании, экономичность и эффективность делают этот насос идеальным для бытового водоснабжения.

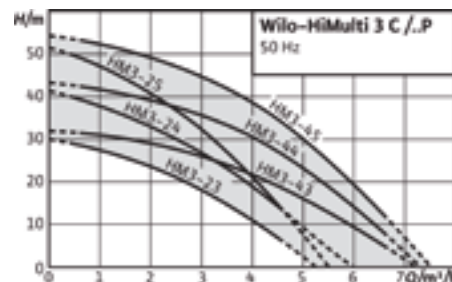


Удобство

Простой монтаж с компактными монтажными креплениями к полу и удобными присоединениями к напорному и всасывающему трубопроводу.




Электрическое подключение

Wilo-коннектор обеспечивает удобное и безопасное электроподключение не требующее дополнительных инструментов.




Эффективный электродвигатель

Электродвигатель 1~220В 50Гц со встроенной защитой от перегрузки обеспечивает надежность и долговечность.

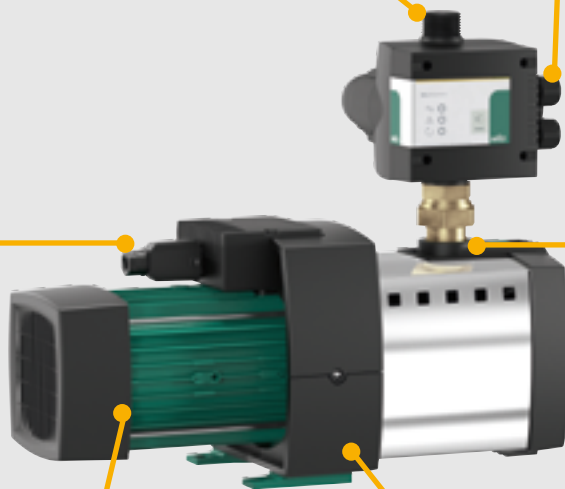


Управление

Wilo-HiControl 1 – прибор автоматического управления снижает затраты на эксплуатацию благодаря функциям автоматического регулирования и интегрированной защите от сухого хода.




Гидравлика

Контактирующие с водой элементы конструкции выполнены из коррозионно-устойчивых экологически чистых материалов.



Низкий уровень шума и вибраций

Не требуется строительство отдельного помещения для насосной станции благодаря низкому уровню шума и вибраций.




Wilo-TWU4 Plug & Pump

Установка водоснабжения с погружным скважинным насосом, системой управления и принадлежностями в комплекте для водоснабжения частных домов.


Комплектуется двумя видами систем управления:

- Wilo-HiControl – прибор управления для автоматического регулирования со встроенной защитой от сухого хода;
- манометрический выключатель в комплекте с напорным мембранным резервуаром 18 литров.

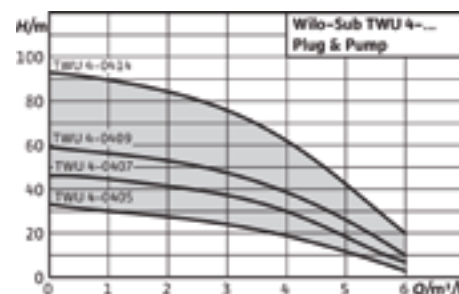


Пусковая коробка

Блок управления с конденсатором, тепловой защитой двигателя и выключателем.



Управление

Автоматический контроль расхода и давления со встроенной защитой от сухого хода благодаря прибору управления и защиты Wilo-HiControl 1.




Удобство

Предварительно выполненное подключение компонентов и электропроводки.


Электродвигатель

Коррозионностойкий однофазный электродвигатель прямого пуска.




Гидравлика

Контактирующие с водой элементы конструкции выполнены из коррозионно-устойчивых экологически чистых материалов. Встроенный обратный клапан.



Комплектация


Блок управления, соединения, переходники, кабельные стяжки, трос длиной 30 м, кабель электропитания длиной 30 м.



Wilo-Rexa UNI

Погружной насос для отвода сточных вод
Wilo-Rexa UNI применяется в системах
водоотведения.

Благодаря гибким функциональным возможностям
Wilo-Rexa UNI является практически универсальным
погружным насосом для различных целей и
применяется как для мобильного монтажа, так и
для стационарной установки в шахтных насосных
станциях.

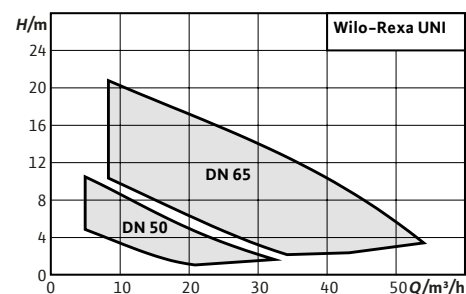

Надежность

Высокая надежность и долговечность при перекачивании сточных вод благодаря коррозионностойким материалам.

Двигатель

Электродвигатель класса защиты IP68 оснащен защитой от перегрева.

Контроль протечек

Двойное уплотнение обеспечивает большой объем масляной камеры сбора протечек. Контроль масляной камеры осуществляется через специальное отверстие на боковой части корпуса.

Рабочее колесо

Коррозионностойкий композитный материал гидравлической части обеспечивает высокую надежность и долговечность. Свободновихревое рабочее колесо обладает устойчивостью к блокировке для перекачивания стоков с механическими примесями.

Техническое обслуживание

Длительный интервал между тех. обслуживаниями благодаря двойному уплотнению и камере сбора протечек большого объема.

Удобство

Монтаж насоса осуществляется очень легко благодаря малому весу и фланцу со встроенным креплением. Фланец имеет отверстия для крепления DN50 и DN65.



Wilo в Республике Беларусь
ул. Тимирязева, 67, оф. 1101
220035 Минск
Т 017 396-34-48
М 029 346-07-93
М 029 611-96-35
Ф 017 396-34-66
wilo@wilo.by
www.wilo.by

Pioneering for You