

Клиент

Технические данные

Погружной насос

Actun FIRST SPU4.06-07-B/XI4-5

Имя проекта

Проект без имени 2019-04-01 08:15:20.557


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 01.04.19

Рабочее поле

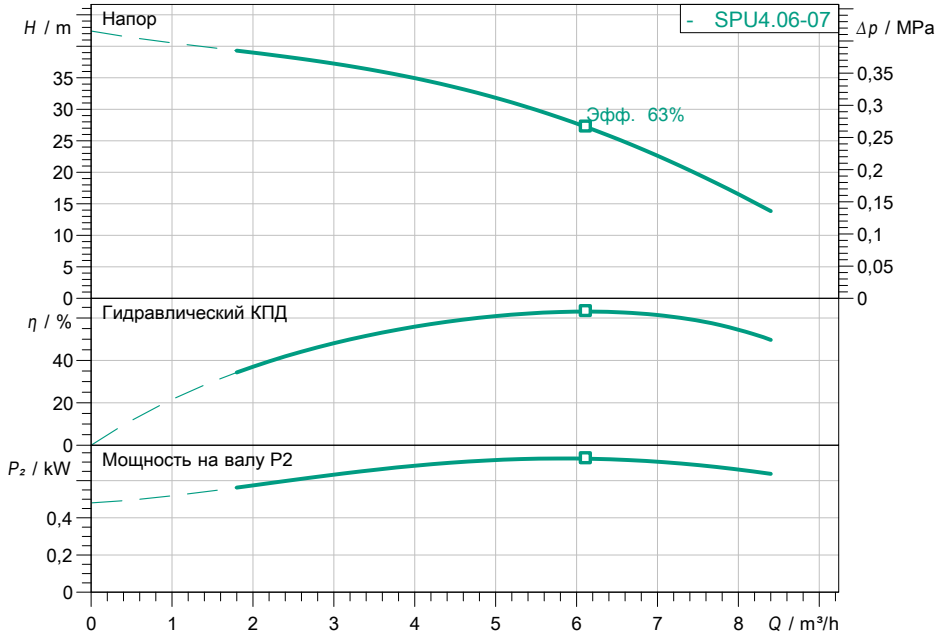

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость **Вода 100 %**

Температура перекачиваемой жидкости **20,00 °C**

Плотность **998,30 kg/m³**

Кинематич. вязкость **1,00 mm²/s**

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Мощность на валу P₂

Гидравлический КПД

Потребл. мощность P₁

Данные продукта

Погружной насос

Actun FIRST SPU4.06-07-B/XI4-50-1-230

Мах. рабочее давление **0,47 MPa. + 30 °C**

Температура перекачиваемой жидкости **30 °C**

Минимальный индекс эффективности (MEI) **≥ 0,51**

Данные мотора

Подключение к сети **1~ 230 V / 50 Hz**

Допустимый перепад напряжения **±10 %**

Номинальная скорость **2905 1/min**

Ном. Мощность P₂ **0,75 kW**

Ном. Ток **5,70 A**

Коэффициент мощности **0,95**

Вид защиты **IP68**

Класс изоляции **F**

Кабель

Длина соединительного кабеля **2 m**

Тип кабеля **4G1,5**

Присоединительные размеры

Напорн. патрубок **Rp 1½**

Стандартное присоединение **-**

Материалы

Корпус насоса **1.4301, X5CrNi18-10**

Корпус электродвигателя **1.4301, X5CrNi18-10**

Вал насоса **1.4104, X14CrMoS17**


Рабочее колесо **PPE+PS-GF30**

Данные для заказа

Вес, прим. **14,3 kg**

Номер позиции **6083345**

Визирование

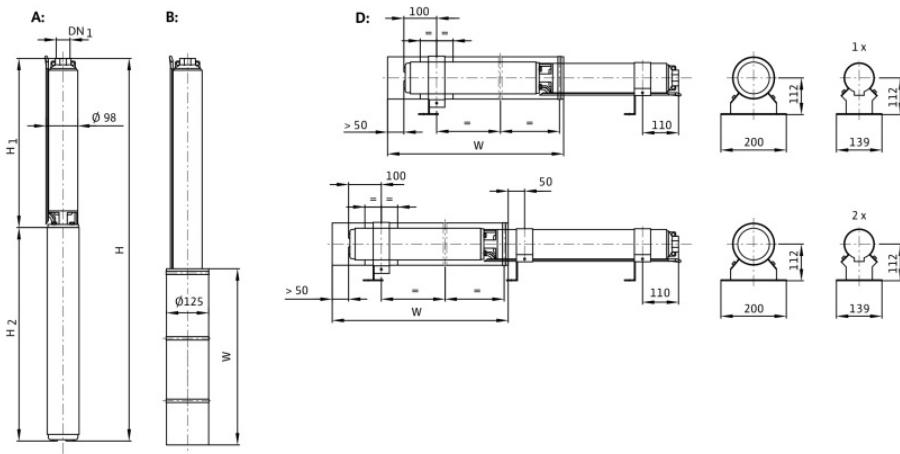

Размеры

mm

H	795
H1	394
H2	401